

# 液中ターンバー見積依頼書

BELLMATIC株式会社 営業部 行

FAX.042-556-0011

E-mail : [contact@bellma.com](mailto:contact@bellma.com)

拝啓

毎度格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。ご多忙の処恐縮ではございますが、下記ご記入の上ご返信くだされば幸甚です。

年 月 日

貴社名

TEL

部署名

FAX

お名前


様

E-mail

## 仕様

- |   |       |        |    |    |
|---|-------|--------|----|----|
| ・基材種類：  |       | ・張力：   | N/ | mm |
| ・基材厚さ：  | μm    | ・使用温度： |    | ℃  |
| ・基材幅：   | mm    | ・本数：   |    | 本  |
| ・搬送速度：  | m/min | ・液種：   |    |    |
| ・基材抱角度：   | 度     | ・液体pH： |    |    |
| ・ターンバー材質： <input type="checkbox"/> SUS-304(標準品) <input type="checkbox"/> SUS-316 <input type="checkbox"/> SUS-316L <input type="checkbox"/> チタン <input type="checkbox"/> その他( ) |       |        |    |    |

## 使用方法

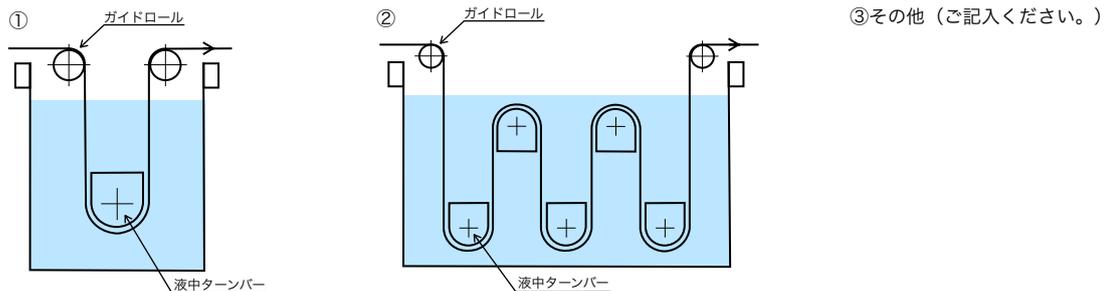

## その他

- ・張力測定：要 不要
- 測定点数： 点
- 測定ピッチ： mm (最小ピッチ40.5mm)
- 張力検出用圧力センサー：要 不要
- 張力表示器：要 不要
- タッチパネル
- 表示器(デジタル表示)

## ポンプ仕様

- 要 不要
- ・使用環境：屋内 屋外
- ・周波数：50Hz 60Hz  ( Hz)
- ・電圧：200V 220V  ( V)
- ・モーター：非防爆 耐圧防爆 安全増防爆

## オプション

- ・フィルター：要 不要
- ・流量計：要 不要
- ・圧力計：要 不要
- ・ブLOWER制御盤：要 不要
- ・インバーター：要 不要

御希望納期  
年 月 日

納入場所

使用地域

**Bellmatic®**

ありがとうございました。近日中に御返信致します。

〒190-1201 東京都西多摩郡瑞穂町二本木387-1  
TEL.042-556-1111 <https://bellma.com>